

# CONDUPIPE

S.A. de C.V

## FICHA TÉCNICA


### PRODUCTO: DUCTO PEAD 125 mm

#### Descripción:

Ducto redondo de pared lisa fabricado en polietileno de Alta Densidad (HDPE), ideal para instalaciones de cableados subterráneos. Cumpliendo con la Norma N-CTR-CAR-1-08-001/07.

#### Dimensiones (mm)

**Diámetro Externo:**  
142.5 mm +/- 0.7 mm  
**Diámetro Nominal:**  
5" / 125 mm.

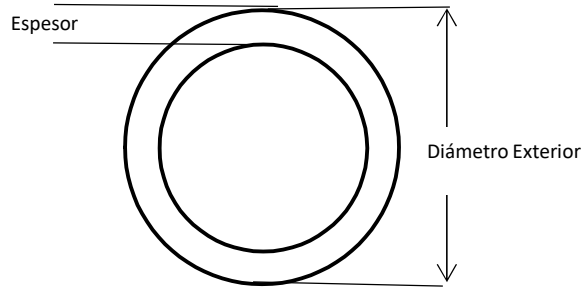

RD	11	13.5	15.5	17	19	21
Dimensión de espesor	>12.9 mm	> 10.6 mm	> 9.2 mm	> 8.4 mm	> 7.5 Mm	>6.8 mm

CARACTERÍSTICAS	VALOR	NORMA
Tensión/Elongación	> 10Mpa / > 400%	NMX-E-082-CNCP
Impacto	No Fractura	NMX-E-029-CNCP
Dureza Shore D	60 a 68	NMX-E-243-CNCP
	<b>MATERIA PRIMA</b>	
Densidad	0.94 g/cm <sup>3</sup> - 0.96g/cm <sup>3</sup>	NMX-E-004-CNCP
Índice de fluidez	0.1g a 0.4g /10min	NMX-E-135-CNCP

#### PRESENTACIÓN:

COLORES:



Bi o trifurcado: En color según requiera

Bi-capa: Capa interna color blanco, exterior según se requiera

Opción de cinta de jalado

Tramos de 6,12 y 14.5 metros