

# CONDUPIPE

S.A. de C.V


**FICHA TÉCNICA**  
**PRODUCTO: DUCTO PEAD 150 mm**

**Descripción:**

Ducto redondo de pared lisa fabricado en polietileno de Alta Densidad (HDPE), ideal para instalaciones de cableados subterráneos. Cumpliendo con la Norma N-CTR-CAR-1-08-001/07.

**Dimensiones (mm)**

**Diámetro Externo:**  
 168.3 mm +/- 0.8 mm  
**Diámetro Nominal:**  
 6" / 150 mm.

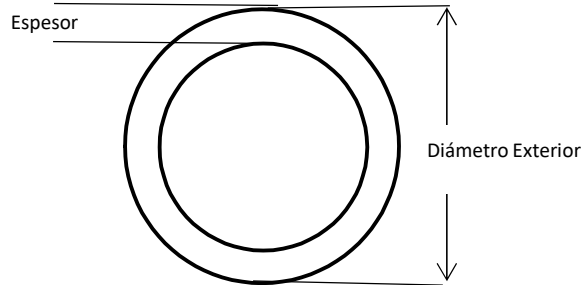

RD	9	11	13.5	15.5	17	19	21
Dimensión de espesor	19.8 +/- 1.1 mm	>15.3 mm	> 12.5 mm	> 10.8 mm	> 9.9 mm	> 8.9 Mm	>8.0 mm

CARACTERÍSTICAS	VALOR	NORMA
Tensión/Elongación	> 10Mpa / > 400%	NMX-E-082-CNCP
Impacto	No Fractura	NMX-E-029-CNCP
Dureza Shore D	60 a 68	NMX-E-243-CNCP
<b>MATERIA PRIMA</b>		
Densidad	0.94 g/cm <sup>3</sup> - 0.96g/cm <sup>3</sup>	NMX-E-004-CNCP
Índice de fluidez	0.1g a 0.4g /10min	NMX-E-135-CNCP

**PRESENTACIÓN:**

**COLORES:**

Bi o trifurcado: En color según requiera.

Bi-capa: Capa interna color blanco, exterior según se requiera.

Opción de cinta de jalado con resistencia.

Tramos de 6,12 y 14.5 metros.