

# CONDUPIPE

S.A. de C.V

## FICHA TÉCNICA


### PRODUCTO: DUCTO PEAD 25 mm

#### Descripción:

Ducto redondo de pared lisa fabricado en polietileno de Alta Densidad (HDPE), ideal para instalaciones de cableados subterráneos. Cumpliendo con la Norma N- CTR-CAR-1-08-001/07.

#### Dimensiones (mm)

**Diámetro Externo:**  
33.4 mm +/- 1 mm  
**Diámetro Nominal:**  
1" / 25 mm.

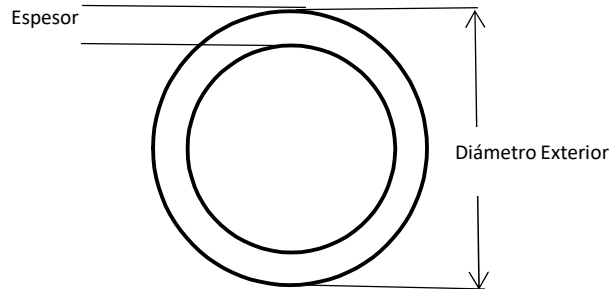

| RD                   | 11             | 13.5           | 15.5           | 17             | 19  | 21             |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|----------------|
| Dimensión de espesor | 3.1 +/- 0.5 mm | 2.5 +/- 0.5 mm | 2.1 +/- 0.5 mm | 2.0 +/- 0.5 mm | N/A | 1.6 +/- 0.5 mm |

| CARACTERÍSTICAS    | VALOR  | NORMA          |
|--------------------|--|----------------|
| Tensión/Elongación | > 10Mpa / > 400%                               | NMX-E-082-CNCP |
| Impacto            | No Fractura                                    | NMX-E-029-CNCP |
| Dureza Shore D     | 60 a 68  | NMX-E-243-CNCP |
|                    | <b>MATERIA PRIMA</b>                           |                |
| Densidad           | 0.94 g/cm <sup>3</sup> - 0.96g/cm <sup>3</sup> | NMX-E-004-CNCP |
| Índice de fluidez  | 0.1g a 0.4g /10min                             | NMX-E-135-CNCP |

#### PRESENTACIÓN:

COLORES:



Bi o trifurcado: En color según requiera

Opción de cinta de jalado.

Rollos de 500 a 2000 metros