


FICHA TÉCNICA
PRODUCTO: PROTECTOR DE CABLE

Descripción:

Ducto redondo de pared lisa fabricado en polietileno de Alta Densidad (HDPE), ideal para instalaciones de cableados subterráneos.

Dimensiones (mm)

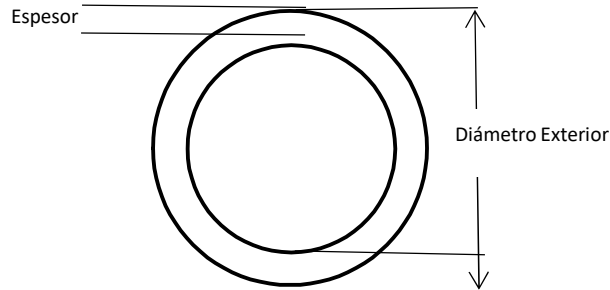

Diámetro interior (mm)	RD							
	Diámetro Exterior	RD 9	RD 11	R13.5	RD15.5	RD17	RD19	RD21
19	21.4 a 21.64	3.25 ± 0.25 mm	2.66 ± 0.25 mm	2.23 ± 0.25 mm	1.98 ± 0.25 mm	1.82 ± 0.25 mm	1.65 ± 0.25 mm	N/A
26	30	3.95 ± 0.25 mm	3.1 ± 0.5 mm	2.5 ± 0.5 mm	2.1 ± 0.5 mm	2.0 ± 0.5 mm	N/A	1.6 ± 0.5 mm
32	42.1 a 42.3	5.0 ± 0.3 mm	3.8 ± 0.5 mm	3.1 ± 0.5 mm	2.7 ± 0.5 mm	2.05 ± 0.5 mm	2.2 ± 0.5 mm	2.0 ± 0.5 mm
40	44	5.7 ± 5.7 mm	4.4 ± 0.5 mm	3.6 ± 0.5 mm	3.1 ± 0.5 mm	2.8 ± 0.5 mm	2.5 ± 0.5 mm	2.3 ± 0.5 mm
50	60.1 a 60.5	7.1 ± 0.4 mm	5.5 ± 0.7 mm	4.5 ± 0.5 mm	3.9 ± 0.5 mm	3.6 ± 0.5 mm	3.2 ± 0.5 mm	2.9 ± 0.5 mm

PRESENTACIÓN:

COLORES:



Cumple con la norma ASTM G-154 y la norma NMX-E-018 -CNCP -2012