

FICHA TÉCNICA


PRODUCTO: DUCTO PAD BITUBO 40 mm.

Descripción:

El Bitaba de la marca FLEXOPIPE, está fabricado con Polietileno de Alta Densidad de la más alta calidad, color según los requerimientos del cliente ; ideal para el uso en telecomunicaciones.

Especificaciones:

Diámetro Externo:
40 mm +/- 1.0 mm
Diámetro Interno:
34 mm +/- 1.0 mm
Grosor de Pared:
3 mm +/- 0.5 mm

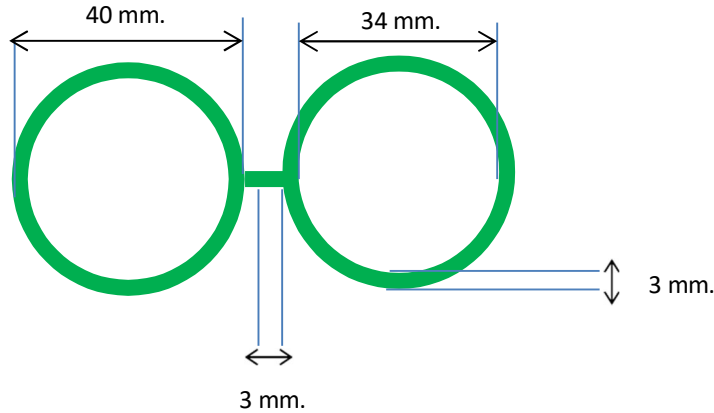

Especificaciones Producto	Valor	Norma
Tensión / Elongación	10 MPa/400 %	NMX-E-082-CNCP-2010
Aplastamiento	No rupturas ni fracturas	NMX-E-014-CNCP-2006
Impacto	No rupturas ni fracturas	NMX-E-029-CNCP-2009
Contenido de Negro de Humo	2% +/- 0.5%	NMX-E-034-CNCP-2014
		Norma
Especificaciones de Materia Prima HDPE.	Valor	
Densidad	0.958 gr/cm ²	NMX-E-004-NYCE-2020
Índice de Fluidez 190 °C/2.16 kg	0.26 gr/10 min	NMX-E-135-NYCE-2020
Resistencia a la Fractura (ESCR) 100 Adinol 50° C	> 200 horas	
Módulo de Flexión	1200 MPa	

Presentaciones:

Carrete	84", 500 mts	98", 1000 mts	
Rollo	500 mts	1000 mts	250 mts