

CONDUPIPE

S.A. de C.V

FICHA TÉCNICA


PRODUCTO: DUCTO PEAD 19 mm

Descripción:

Ducto redondo de pared lisa fabricado en polietileno de Alta Densidad (HDPE), ideal para instalaciones de cableados subterráneos. Verificado bajo la Norma N-CTR-CAR-1-08-001/07.

Dimensiones (mm)

Diámetro Externo:
26.4 a 26.9 mm
Diámetro Nominal:
¾" 19 mm.

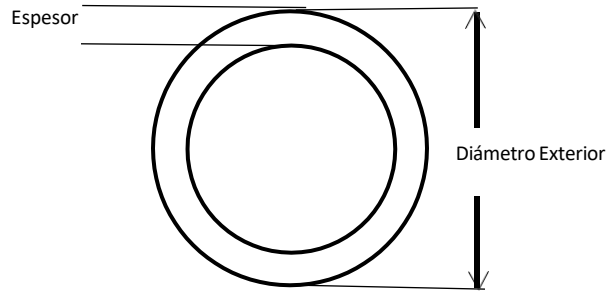

RD	11	13.5	15.5	17
Dimensión de espesor	2.4 mm	2.00 mm	1.7 mm	1.6 mm

CARACTERÍSTICAS	VALOR	NORMA
Tensión/Elongación	> 10Mpa / > 400%	NMX-E-082-CNCP
Impacto	No Fractura	NMX-E-029-CNCP
Dureza Shore D	60 a 68	NMX-E-243-CNCP
MATERIA PRIMA		
Densidad	0.94 g/cm ³ - 0.96g/cm ³	NMX-E-004-CNCP
Índice de fluidez	0.1g a 0.4g /10min	NMX-E-135-CNCP

PRESENTACIÓN:

COLORES:

Bi o trifurcado En color según requiera

Opción de cinta de jalado

Rollos de 500 a 2500 metros